




SS 1/2"

Die Sprühspitzen dieses "Super-Service"-Ionensprühstabs von Simco-Ion sind unmittelbar mit dem Hochspannungskabel verbunden, wodurch ein maximaler Ionenstrom erreicht wird. Sie eignen sich daher besonders für den Einsatz an Stellen, wo es zu stärkeren Verschmutzungen kommen kann. Beim Berühren der spannungsführenden Spitzen empfinden Sie einen unangenehmen, aber ungefährlichen Stromschlag. Deswegen werden diese Stäbe gewöhnlich an Stellen montiert an denen ein versehentliches Berühren ausgeschlossen werden kann.

Cable exit options

(With shielded HV-cable)

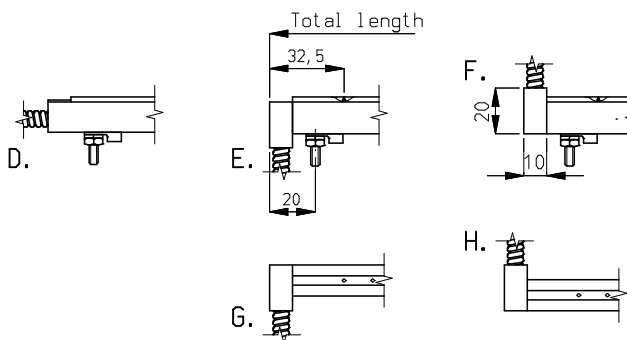


Simco-Ion Netherlands

Postbus 71
Lochem, The Netherlands NL-7240 AB
Tel: +31 (0)573 288333
Fax: +31 (0)573 288380
general@simco-ion.nl
www.simco-ion.nl

Technische Angaben

Wirkentfernung	30 mm max.
Gehäuse	Eloxiertes Aluminium
Inner Stab	PTFE
Ionisierungs Emitter	Spezielle Legierung
Kabel	Hochspannungskabel
Gewicht	0,56 kg-m
Umgebungstemperatur	180 °C mit PTFE Kabel
Einsatz	Industriell
Optionen	Rechtwinkliger Kabelausgang abgeschirmtes Kabel
Betriebsspannung	4 kV AC
Geschicktes Netzteil	A2A4S/ MPM
Zulassung	UL
Maximale Länge	4000 mm



Zeichnung SS 1/2"