




SS 1/2"

Les pointes ionisantes de cette barre antistatique Super-Service sont en contact direct avec la source de haute tension et produisent un courant d'ions maximum. Elles sont livrables en deux dimensions : 1/2" SS et 3/4" SS. Compte-tenu que celles-ci ne sont pas capacitives, elles sont donc généralement installées à des endroits excluant le risque de les toucher. Leur nettoyage peut se faire par simple brossage, ce qui les rend particulièrement adaptées aux ambiances très poussiéreuses.

Cable exit options

(With shielded HV-cable)


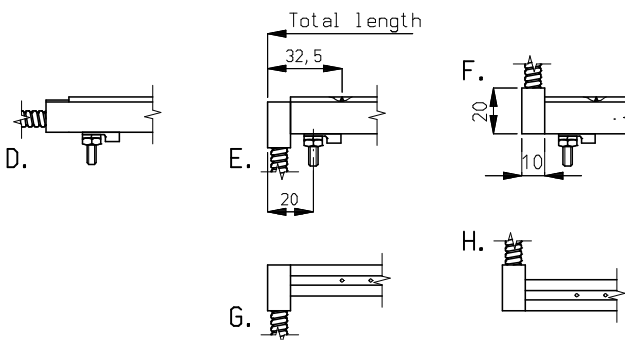


Simco-Ion Netherlands

Postbus 71
Lochem, The Netherlands NL-7240 AB
Tel: +31 (0)573 288333
Fax: +31 (0)573 288380
general@simco-ion.nl
www.simco-ion.nl

Spécifications techniques

Distance d'efficacité	30 mm max.
Boîtier	anodised aluminum
Barre intérieure	PTFE
Pointe émettrice	Special alloy
Câble	High voltage cable
Poids	0,56 kg-m
Température ambiante	150 °C avec câble en silicone
Conditons d'utilisation	Industrial
Option	Sortie de câble blindé
Tension d'opération	4 kV AC
Alimentation recommandée	A2A4S/ MPM
Conformité	UL
Longueur maximale	4000 mm



Plan SS 1/2"